RÉSEAU SEC

D-400 | E-600 | F-900

AGAPLEX FONDERIE

Cadre Et Deux Trappes Triangulaires Type K1C

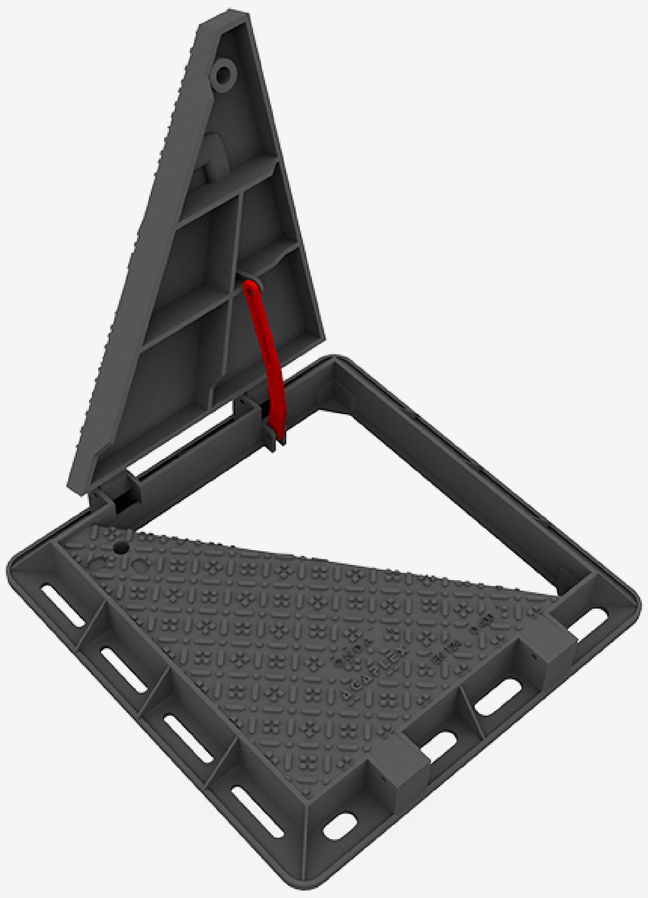

Caractéristiques :

Matériau (x) :
Fonte GS 500-7 selon ISO1083/ EN1563.

Force de contrôle :
400kN - 600kN - 900kN Selon EN124 et NM 10.9.001.

Lieu d'installation :
Groupe 4 | D400
Groupe 5 | E600
Groupe 6 | F900

Revêtement :
Peinture hydrosoluble noire.

Certification Produit :
NM10.9.001.

Particularités :

Aspect de surface :
Couvercle à relief anti-dérapant.
Type cadre :
Carré monobloc en fonte ductile.
Type couvercle :
Triangulaire en fonte ductile.
Couvercle est verrouillé dans son cadre par verrou type BTR/came à clé.
Les trappes sont indissociables du cadre limitant le risqué de tomber dans le regard.
Couvercle articulé et équipé d'une assistance l'ouverture et par poignée de réhausse réduisant l'effort de soulèvement.
Angle d'ouverture ≈ 120° bloqué à 90°.
Assises assurant stabilité et réduisant le bruit.

Option :

Logo et Marquage a la demande du client.
Dimensions du marquage en fonction du dimension de l'élément.
Autre revêtement à la demande.

Manipulation :

Ouverture simple à l'aide d'un crochet a béquille *1 .

Genie Civil :

Cadre équipé des onglets pour fixation sur regard.

Dimensions :

Référence	Dimension extérieurs	Dimensions couvercle	Ouverture libre	Hauteur
		mm		
TRCC076	950 x 910	750 x 750	735 x 735	120

Dimensions(Mm), Dessins Donnés À Titre Indicatif.
Modifications Sous Réserve.

AGAPLEX FONDERIE
00 212 528 241 423 | 00 212 528 240 975 | agaplex@gmail.com | Z.I Ait Melloul Lot 411 AGADIR
www.agaplex.com
Propriété de AGAPLEX Image, ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation.
MADE IN MOROCCO