

Caractéristiques :

Matériau (x) :

Fonte GS 500-7 selon ISO1083/EN1563.

Force de contrôle :

15kN | A15.

Zones spéciales pour les piétons et les cyclistes.

Revêtement :

Peinture hydrosoluble noire.

Certification Produit :


NM10.9001

Stabilité :

Avaloir facile d'installation et d'entretien, complètement inodore et d'ouverture manuelle.

Marquage :

Dimensions du marquage en fonction du dimension de l'élément.

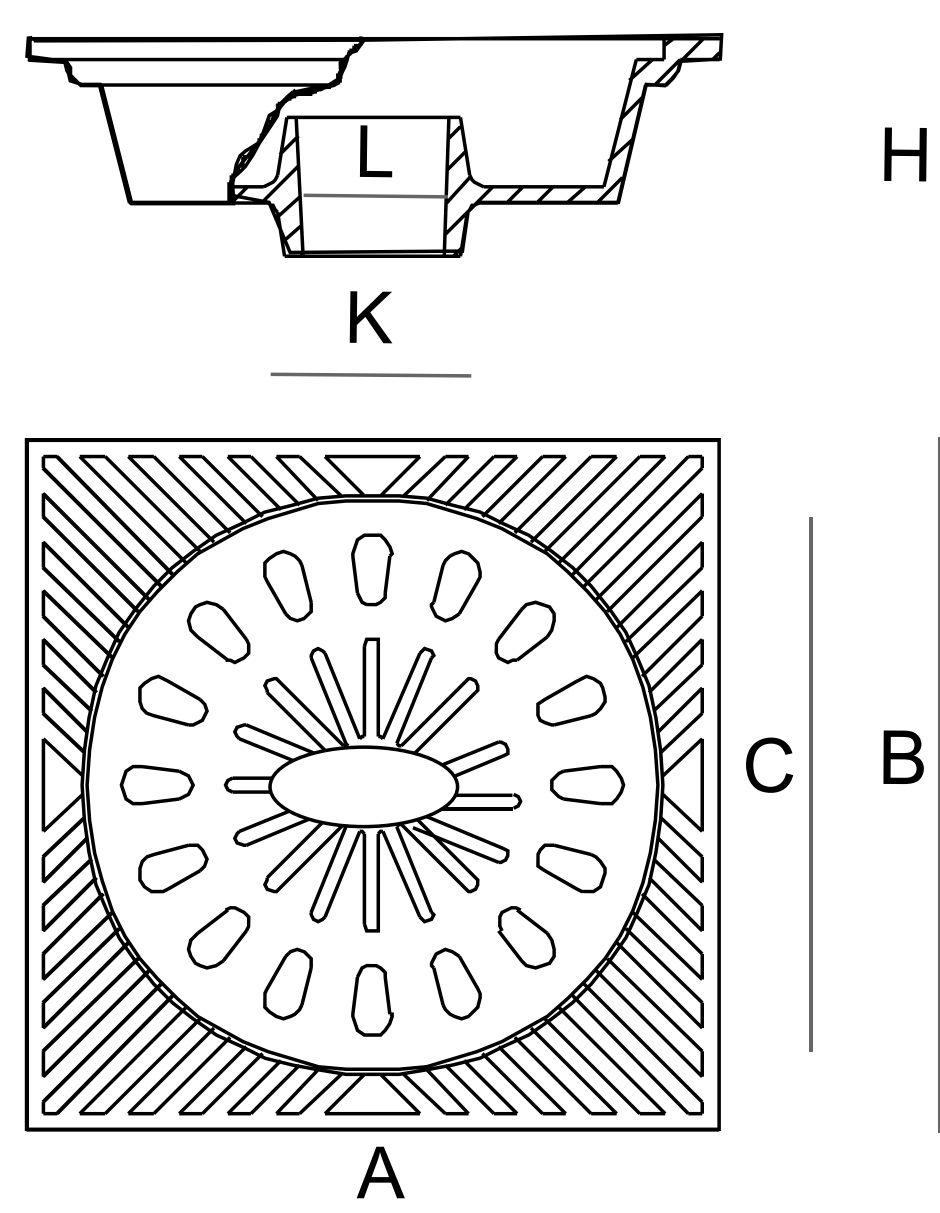

Option :

Autre revêtement à la demande.

Sigle à la demande du client.

Dimensions :

Référence	A	B	C	H	K	L
	mm					
SIP007	150	150	120	60	45	35
SIP005	292	292	216	93	84	78
SIP004	400	400	300	130	115	100

Dimensions(Mm), Dessins Donnés À Titre Indicatif.
Modifications Sous Réserve./ Autres classes sur demande.